


# BEOLAB 18

Iconisch design voor een fenomenaal geluid

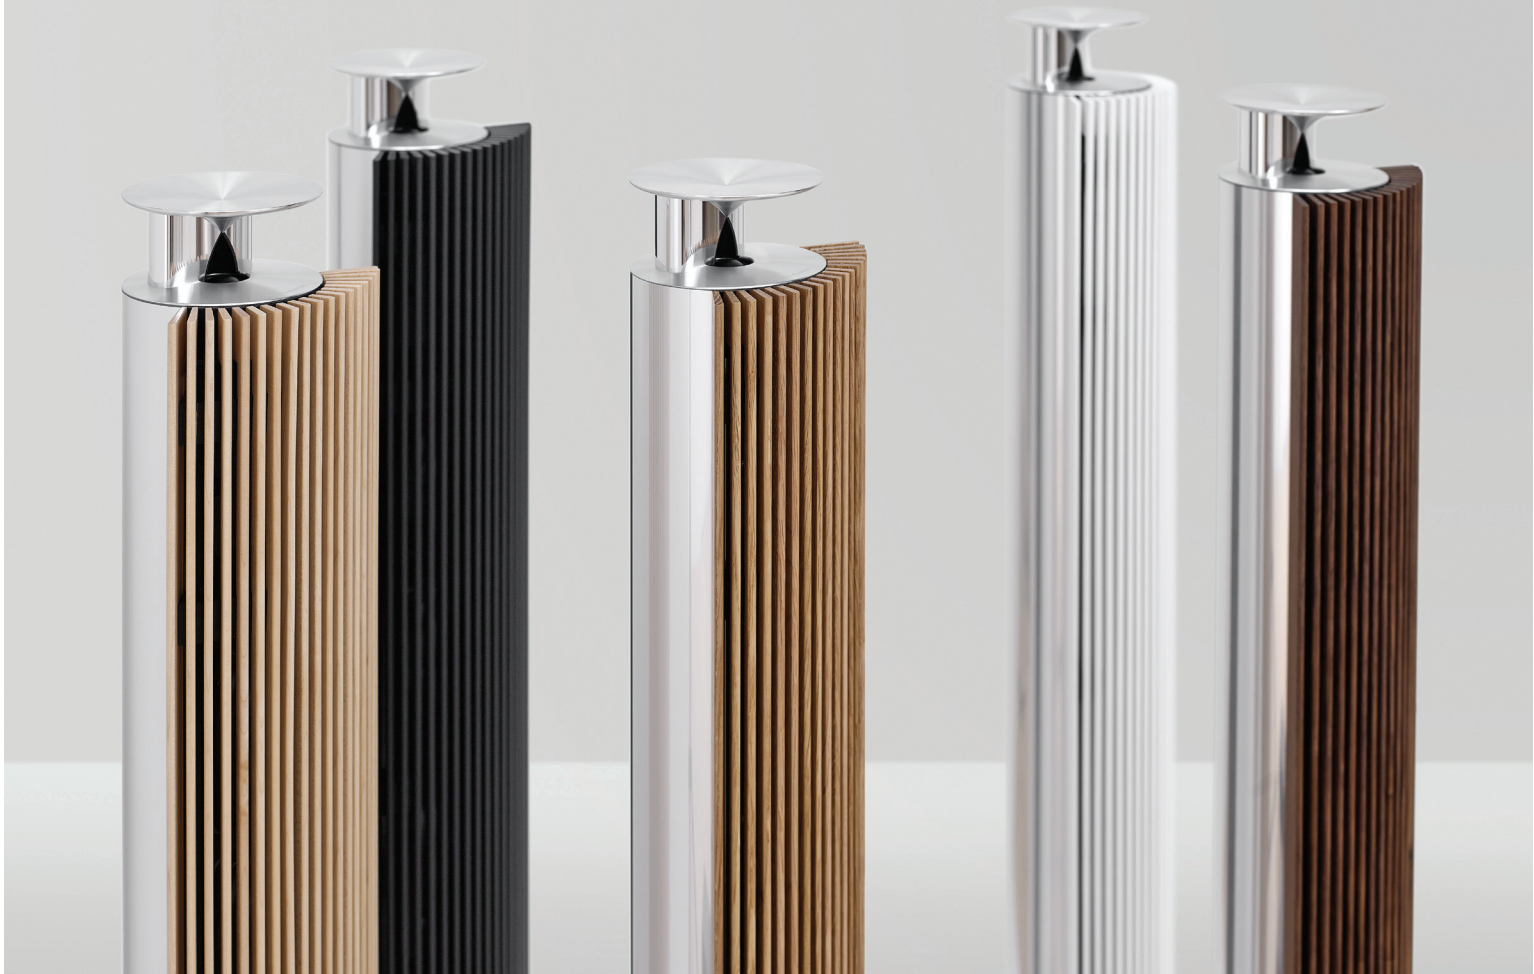


## EEN AKOESTISCH KUNSTWERK

Het exceptionele design van de BeoLab 18 luidsprekers is een geraffineerde combinatie van vorm, vakmanschap en geluidsprestatie. De BeoLab 18 is gemaakt van exquise materialen en aan ieder detail werd de grootst mogelijke aandacht besteed. De BeoLab 18 is een eerbetoon aan de legendarische BeoLab 8000, met eenzelfde slank, klassiek silhouet, maar dan uitgerust met het Immaculate Wireless Sound-concept. Voor de installatie van de BeoLab 18 heeft u per luidspreker slechts een stroomkabel nodig. Geniet van de vrijheid en de vrijwel onbeperkte mogelijkheden voor grensverleggend, draadloos surroundgeluid.



**BANG & OLUFSEN**

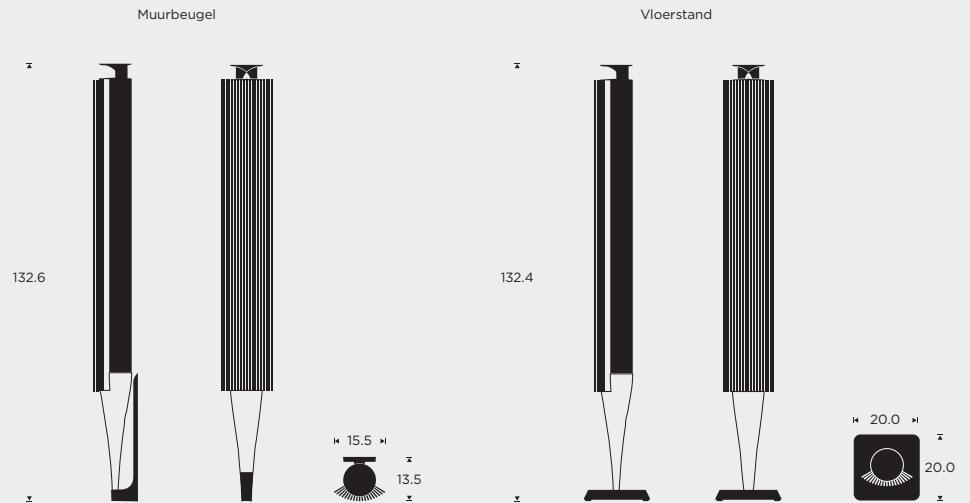

**SPECIFICATIES**

**Ontwerper**

Torsten Valeur  
David Lewis Designers

**Plaatsingsmogelijkheden**

Muurbeugel of vloerstand

**Gewicht**

8,5 kg

**Eenheden**

1 x 3/4" tweeter  
1 x 6" woofer

**Versterkers**


160 watt, Klasse D, tweeter  
160 watt, Klasse D, woofer

**Draadloze compatibiliteit**

BeoVision 11, BeoVision 14, BeoVision Avant,  
BeoSound Moment, BeoLab Transmitter 1 en ieder  
ander WiSA-compatibel TV- of AV- systeem.

**Maatwerk-opties**


Lamellen:



Aluminium kast:



Muurbeugel: Natural en zwart  
Vloerstand: Zwart



**EIGENSCHAPPEN**

**Acoustic Lens Technology (ALT)**

ALT biedt het voordeel van verspreiding van de hogere frequenties in een horizontale boog van 180-graden. Hierdoor blijven de geluidskarakteristieken in het gebied voor de luidspreker uniform en bent u altijd verzekerd van een optimale geluidsbeleving, ongeacht waar u zich in de ruimte bevindt.

**Adaptive Bass Linearisation (ABL)**

Zorgt voor een continue aanpassing van de basrespons op het inkomende signaal, waardoor de basprestaties aanzienlijk worden verbeterd zonder risico op beschadiging van de driver.

**Ruimte-adaptatie**

De schakelaar met drie positie-instellingen beheert de basrespons van de luidspreker op basis van waar deze in de ruimte wordt geplaatst.

**Thermische beveiliging**

Om een optimale performance van de luidspreker te garanderen, wordt de temperatuur voortdurend gecontroleerd.

**Lijngevoelig**

Automatisch aan/uit - voor aansluiting apparatuur van een ander merk dan Bang & Olufsen.

**Aansluitingen**

- 2 x Power Link (RJ45)
- 1 x RCA (L/R)
- 1 x TOSLINK
  - in: Sample rate 32k, 44,1k, 48k, 96k / PCM16-24 bit
  - out: Sample rate 48k / PCM 24 bit
- Wireless Power Link